

Name

RX

Input

I1 ▾  Mini-Taster

I2 ▾  Mini-Taster

I3 ▾  Reedkontakt

I4 ▾  Mini-Taster

\- ▾

Output

O3 ▾  LED

O4 ▾  LED

\- ▾

Motor

M1 ▾  Motor

\- ▾

I2C (EXT)

\- ▾

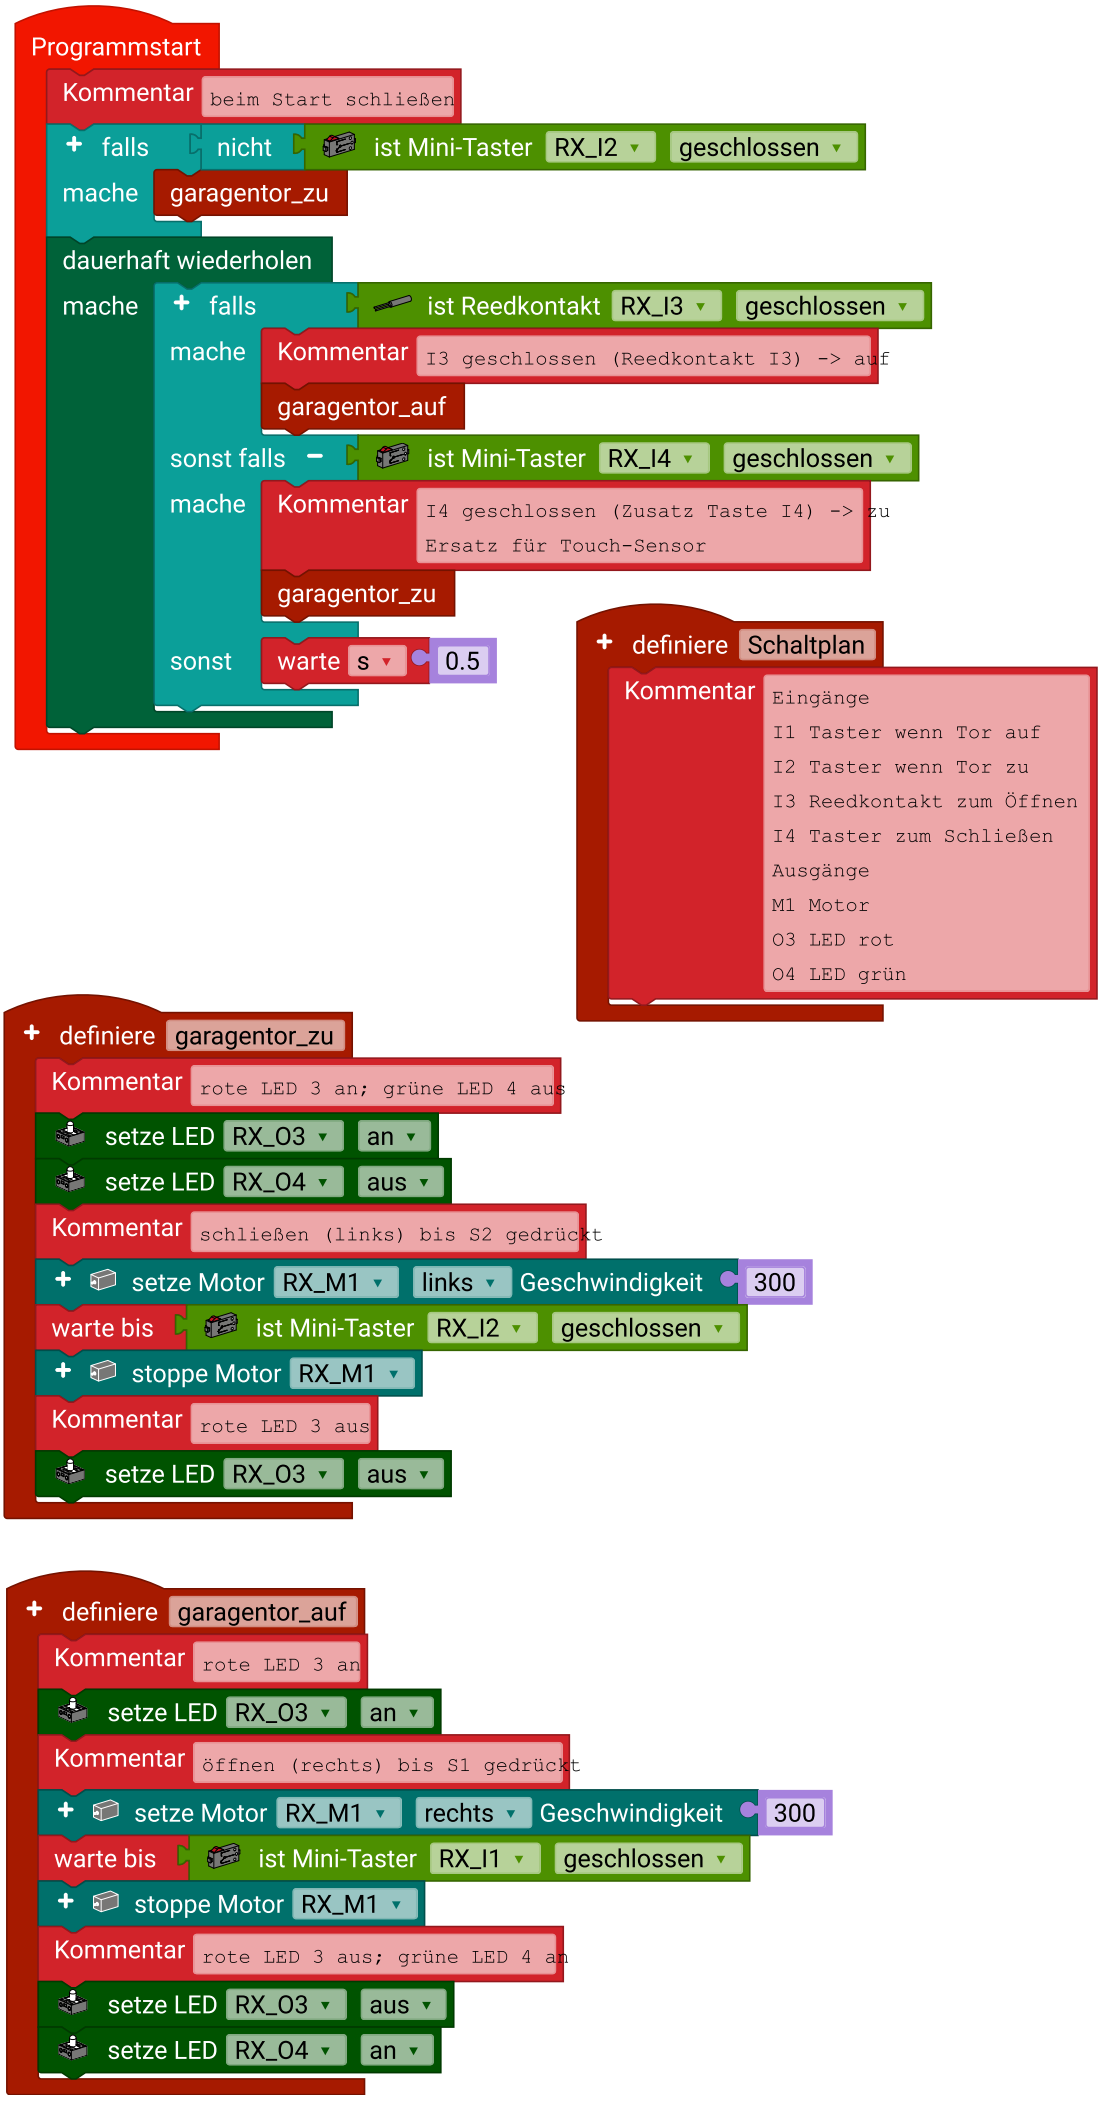
Programmstart
Kommentar beim Start schließen
falls nicht ist Mini-Taster RX_I2 geschlossen
mache garagentor_zu
dauerhaft wiederholen
mache falls ist Reedkontakt RX_I3 geschlossen
mache Kommentar I3 geschlossen (Reedkontakt I3) -> auf
garagentor_auf
sonst falls ist Mini-Taster RX_I4 geschlossen
mache Kommentar I4 geschlossen (Zusatz Taste I4) -> zu
Ersatz für Touch-Sensor
garagentor_zu
sonst warte s 0.5
definiere Schaltplan
Kommentar Eingänge
I1 Taster wenn Tor auf
I2 Taster wenn Tor zu
I3 Reedkontakt zum Öffnen
I4 Taster zum Schließen
Ausgänge
M1 Motor
O3 LED rot
O4 LED grün
definiere garagentor_zu
Kommentar rote LED 3 an; grüne LED 4 aus
setze LED RX_O3 an
setze LED RX_O4 aus
Kommentar schließen (links) bis S2 gedrückt
setze Motor RX_M1 links Geschwindigkeit 300
warte bis ist Mini-Taster RX_I2 geschlossen
stoppe Motor RX_M1
Kommentar rote LED 3 aus
setze LED RX_O3 aus
definiere garagentor_auf
Kommentar rote LED 3 an
setze LED RX_O3 an
Kommentar öffnen (rechts) bis S1 gedrückt
setze Motor RX_M1 rechts Geschwindigkeit 300
warte bis ist Mini-Taster RX_I1 geschlossen
stoppe Motor RX_M1
Kommentar rote LED 3 aus; grüne LED 4 an
setze LED RX_O3 aus
setze LED RX_O4 an